


# APV103

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

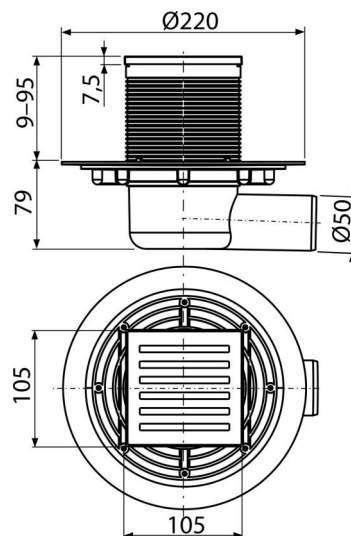

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Masivní nerezová mřížka 102×102×4 mm
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Designová nerezová mřížka
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód    | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV103 | 8594045930436 | 0,96   7,69   173,8 kg              | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 ks                    |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 88-174 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 51 mm