


# A18-3/8"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit

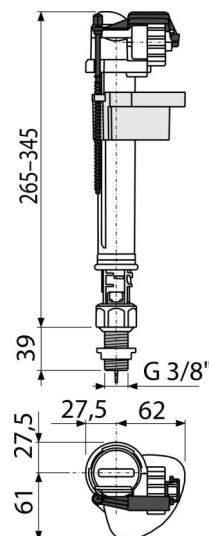

## Použití

- Pro instalaci ve dně nádržky
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu

## Vlastnosti

- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Kovový závit délka 39 mm
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

## Rozsah dodávky

- Matice 3/8" - bílá
- Sítka pro zachycování nečistot
- Ventil

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód      | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)   | Množství<br>(balení   paleta) |
|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| A18-3/8" | 8594045931631 | 0,27   13,35   233,5 kg             | 310×90×89   590×430×390 mm | 50   800 ks                   |

## Záruky

2/3 roky \* Normy ČSN EN 14124

## Technické parametry

- Akustická skupina II <30 dB
- Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa
- Rozsah nastavení výšky 265-345 mm
- Závit průměr 3/8 "