


# APZ2001-1050

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry

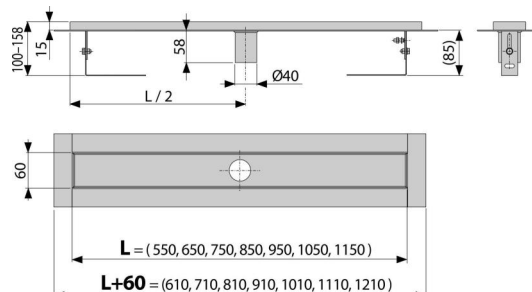

## Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro použití uvnitř budov
- Pro použití vně budov

## Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab s přímým odtokem

## Objednávací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 mm	4,8226   0,0000   0,0000 kg	1120x135x170   mm	12   36 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	73249000	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg