


AKS4

Sífon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

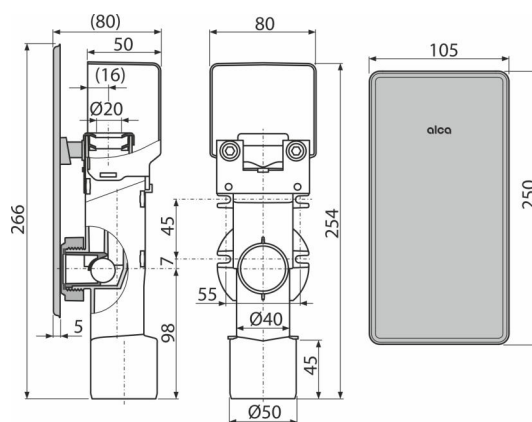

Použití

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zářezky pro připojení HT50
- Kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- Krytka z nerezů se skrytým mechanismem uchycení
- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Připojení potrubí s kondenzátem o průměru 20–30 mm
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kryt z nerezů
- Stavební krytka
- Tělo sífonu s kombinovanou zápachovou uzávěrou

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AKS4	8595580522605	0,46 11,44 203,1 kg	180×70×150 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 3 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm