

# AM112 Basicmodul

## WC nádrž pro zazdivání

### Použití


Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaze  
Pro zazdění a obezdění – mokvý proces

### Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál: polypropylen
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm

### Rozsah dodávky

- Držák + zámek držáku
- Fixační set: vrut Ø5×40 – 5 ks, hmoždinka Ø8 – 5 ks
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Manžeta
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pásek děrovaný k upevnění nádržky
- Připojovací set Ø40 pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Rozeta
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vřazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks
- Těsnění přívodu
- Vrapová vložka

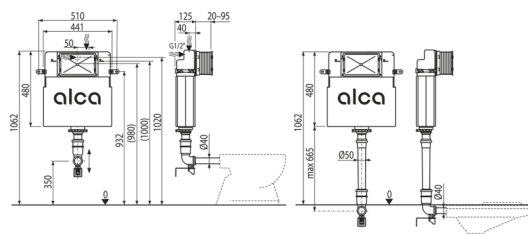

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód   | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)       | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| AM112 | 8595580550493 | 4,5453   4,5453   110,9060 kg       | 1050×480×140   1050×480×140 mm | 1   20 ks                     |

|                             |                              |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| <b>Záruky</b><br>2/15 let * | <b>Celní kód</b><br>39229000 | <b>Normy</b><br>ČSN EN 14124, ČSN EN 14055 |
|-----------------------------|------------------------------|--|

### Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l