


# A104AVS/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem

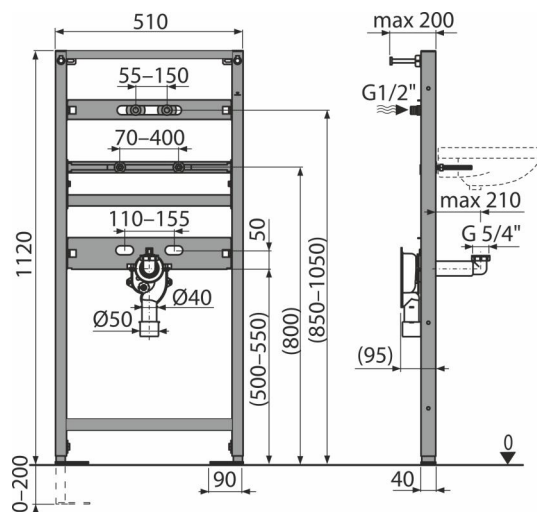

## Použití

Pro montáž nástěnné armatury  
Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce  
Pro závěsné umyvadlo s vestavným sifonem

## Vlastnosti

- Integrovaný vestavěný sifon součástí balení
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Materiál: kov ošetřený práškovou barvou
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Rozteč přívodu vody 110–155 mm
- Rozteč upevnění umyvadla 70–400 mm
- Samonosný rám
- Výškově stavitelné příčky

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení umyvadla: šroub M10×100 – 2 ks
- Fixační set: vrt Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Krytky fixačního materiálu
- Připojovací šroubení G1/2"–G1/2"
- Rám
- Vestavěný sifon A873

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód          | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A104AVS/1120 | 8595580552688 | 9,47   9,47   304,0 kg              | 1125×515×75   1125×515×75 mm | 1   30 ks                     |

## Záruky

2/15 let \*

## Normy

ČSN EN 274

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra sifonu 50 mm
- Zátěžová zkouška 150 kg