


NÁVOD K MONTÁŽI VOLNĚ STOJÍCÍ VANOVÉ BATERIE BESCO



MODEL:

VEO / BABUVICZ, BABUVIGR, BABUVICH, BABUVIZL

POZOR! Před instalací baterie si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a všechna varování a provozní doporučení. Nesprávná instalace může poškodit baterii a vést ke ztrátě záruky na produkt!

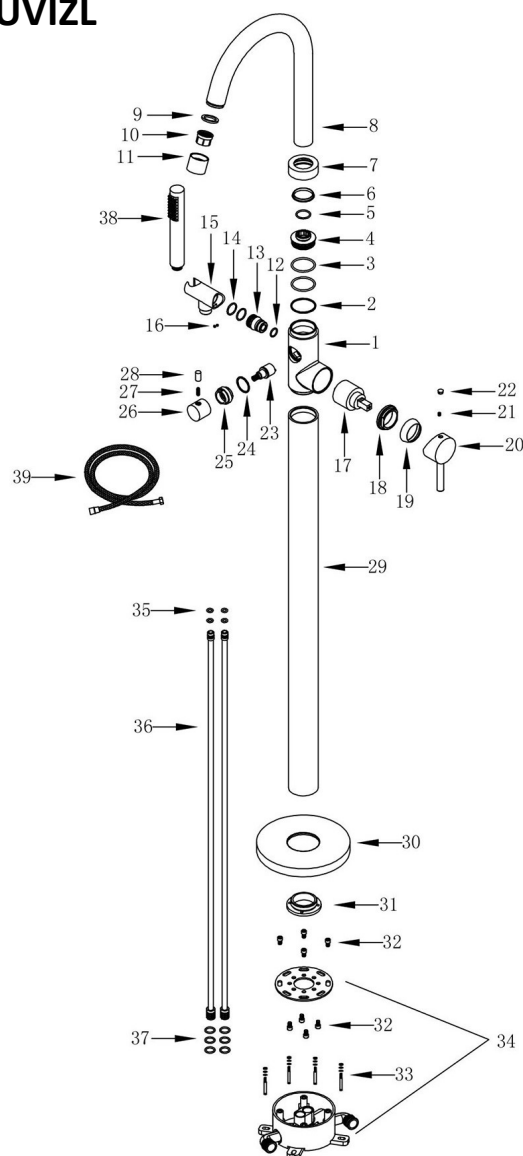


OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI A PROVOZ:


1. Než začnete s montáží baterie, měli byste zkontrolovat úplnost a shodu produktu s objednávkou.
2. Pokud jsou zjištěny nějaké nedostatky, závady nebo poškození (např. přepravou) baterie, neměla by být instalována. Baterie by měla být používána k určenému účelu. Vodovodní baterie Besco jsou určeny pouze pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nepoužívejte baterii komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde je teplota vzduchu nižší než 4°C.
4. Před instalací volně stojící baterie by měl být vodní systém řádně propláchnut, aby se zabránilo možné kontaminaci prvků, např. sedimentem, částicemi vodního kamene nebo rzi, což může vést k jejich poškození.
5. Při sestavování sady je nezbytné zajistit snadný přístup k dílům, které podléhají přirozenému opotřebení, tj. hlavám, spínačům, připojovacím hadicím atd.
6. Vodovodní baterie, se zvláštním důrazem na prvky, jako jsou perlátory atd., by měly být pravidelně čištěny čistou vodou nebo jemnými čisticími prostředky a vysušovány měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene. Nepoužívejte korozivní, abrazivní prostředky nebo prostředky obsahující částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. ty, které nejsou určeny pro tento typ výrobku.
7. K instalaci volně stojící baterie použijte klíče s hladkými a neskřípnutými povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození součástí sprchy.

MONTÁŽ BATERIE:


1. Určete polohu instalace baterie s ohledem na rozsah montáže Easy-Boxu (50-70 mm).

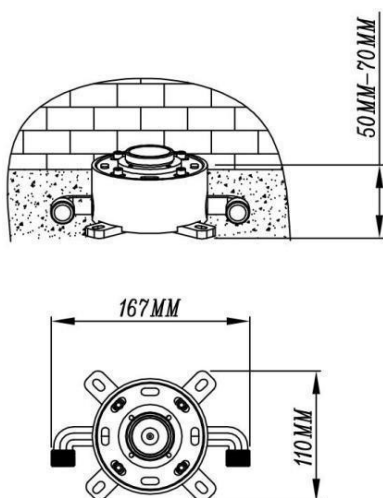


2. Označte montážní body pro čtyři rozpěrné šrouby a vyvrtejte příslušné otvory. Vyrovnajte základnu baterie Easy-Box a namontujte ji pomocí dodaných rozpěrných šroubů.

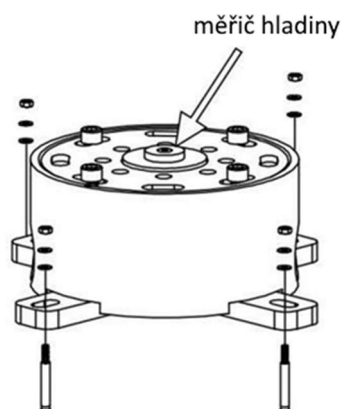


3. Připojte vývody teplé a studené vody k základně baterie Easy-Box a zkontrolujte těsnost připojení.

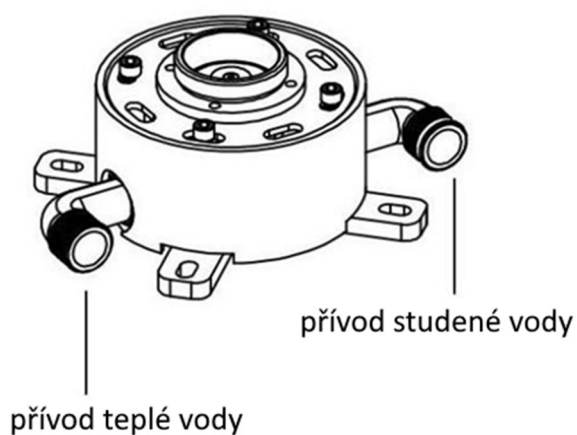


4. Vydlážděte podlahu kolem základny baterie a upravte dlaždice, pomocí silikonu vyplňte mezery mezi dlaždicemi a baterií základny Easy-Box.

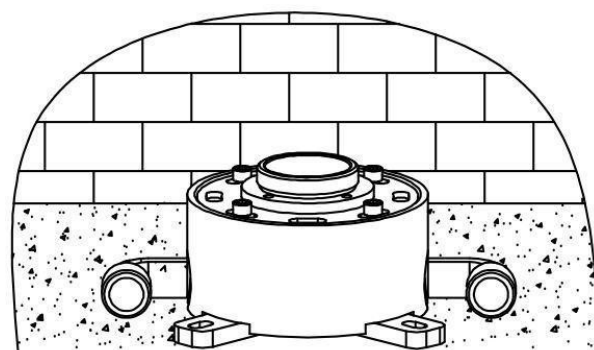


5. Pomocí imbusového klíče odšroubujte šrouby, které drží přírubu základny baterie na místě.

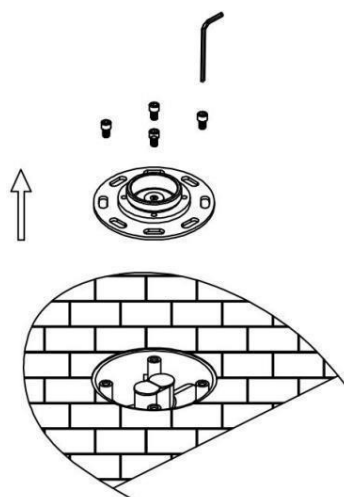


6. Vyměňte hladinoměr z příruby základny baterie, a poté odstraňte vodní těsnicí zátky ze zapuštěných částí základny Easy-Boxu.

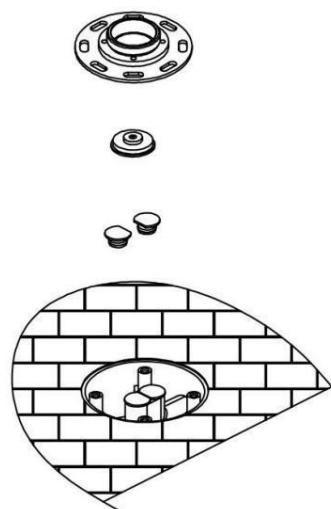


7. Ze spodní části těla baterie vložte trubky pro přívod vody, poté je připevněte k hubici pomocí imbusového klíče.



8. Připojte obě části hlavního těla baterie.




9. Připojte přírubovou desku k hlavnímu tělu baterie.

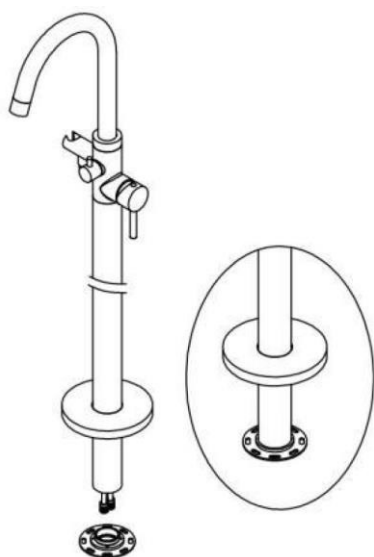


10. Umístěte přívodní potrubí vody do příslušných otvorů v základně baterie Easy-Box, upravte polohu baterie k vaně a připojte přírubu baterie k základně Easy-Box pomocí dodaných šroubů.



11. Namontujte hadici a sprchovou hlavici.

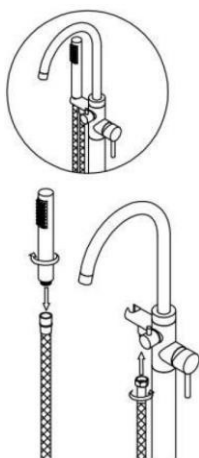

12. Pečlivě zkontrolujte instalaci a těsnost všech součástí baterie.

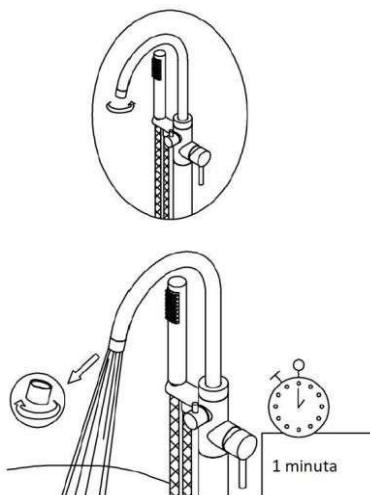

POZOR! Instalace volně stojící baterie by měla být svěřena pouze odbornému dodavateli. Instalace vodovodních baterií neoprávněnými osobami může vést k poškození výrobku a dalších prvků zařízení, jako je podlaha, instalace podlahového vytápění atd.


INSTALLATION MANUAL – BESCO FREESTANDINGBATHTUB FAUCET



MODELS:

VEO / BABUVICZ, BABUVIGR, BABUVICH, BABUVIZL

CAUTION! Before installing the freestanding bathtub faucet, please read this manual and all warnings and recommendations regarding use included in the attached warranty card carefully. Incorrect installation may damage the components of the faucet and will result in the loss of warranty coverage for the product!

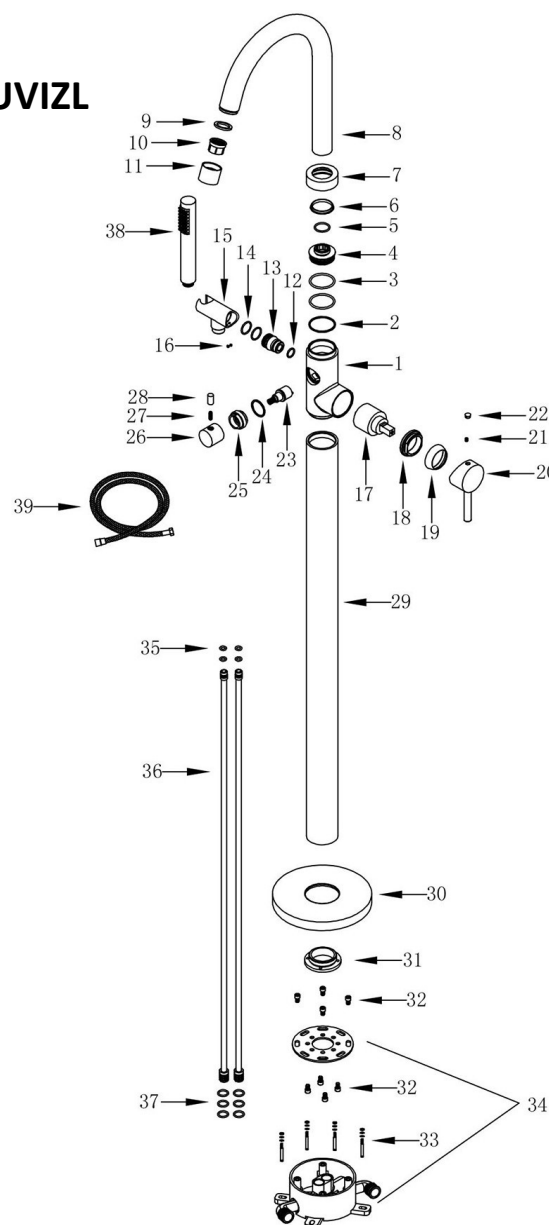


GENERAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS REGARDING USE & INSTALLATION:


1. Before installation of the freestanding bathtub faucet, check the completeness and compliance of the product with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. caused by transport) to the faucet, it should not be installed.
2. The freestanding faucet should be used in accordance with its intended purpose. Besco faucets are intended for domestic use only. Any other use is considered improper. The freestanding bathtub faucet should not be used commercially.
3. Do not use in rooms where the air temperature drops below 4°C.
4. Before installing the faucet, flush the water system properly to avoid any contamination of the faucet components, e.g. with sediment, limescale or rust particles, which may lead to their damage.
5. When installing the faucet, it is absolutely necessary to secure easy access to the parts that wear out during normal use of the product, e.g. cartridges, switches, connection hoses, etc.
6. Faucets, especially all components such as aerator, etc. should be cleaned on a regular basis, with clean water or mild cleaning agents and then dried with a soft cloth to prevent limescale. Do not use caustic, abrasive or particles containing substances that may damage the faucet surface, i.e. those that are not intended for this type of product.
7. To assemble the freestanding faucet use only keys with smooth and non-clamping jaw surfaces to avoid damaging faucet components.

FREESTANDING FAUCET INSTALLATION:


1. Determine the position of the faucet installation, taking into account the mounting range of the Easy-Box base (50-70 mm).

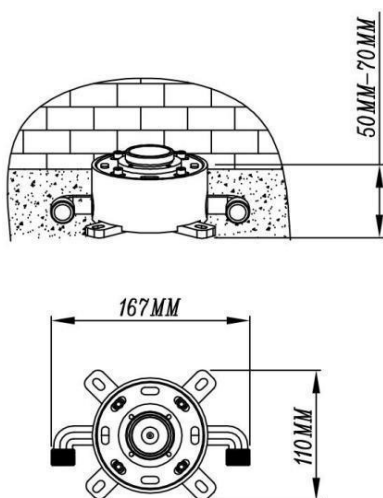


2. Mark the mounting points for the four expansion bolts and drill the appropriate holes. Level the Easy-Box faucet base and mount it with the supplied expansion bolts.

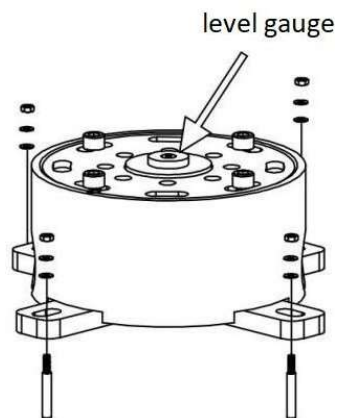


3. Connect the hot water and cold water outlets with the Easy-Box battery base and check the tightness of the connection.

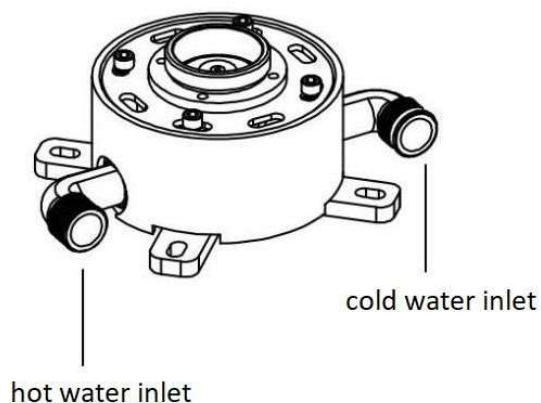


4. Pave the floor around the faucet base and adjust the tiles, use silicone to fill the gaps between the tiles and the faucet Easy-Box base.

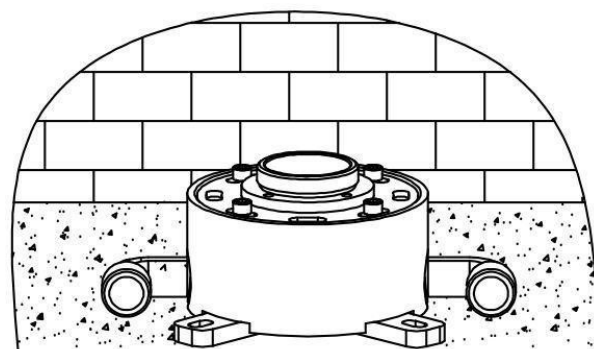


5. Use a hexagonal key to remove the screws securing the faucet Easy-Box base flange.

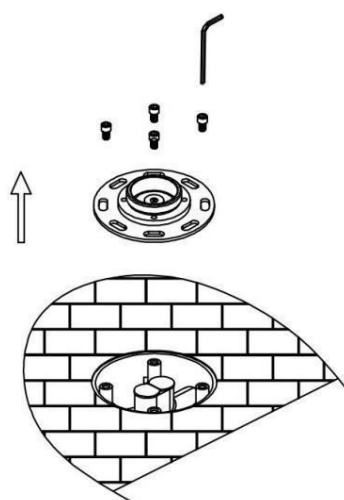


6. Remove the level gauge of the flange plate and then remove the water sealing plugs of the embedded parts of the faucet Easy-Box base.

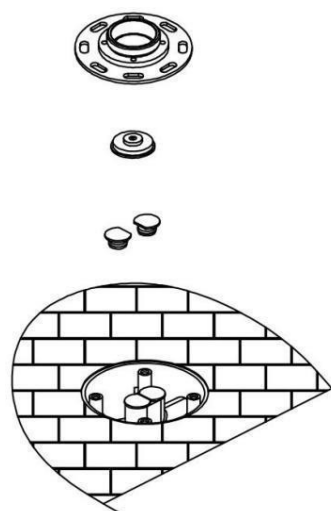


7. Insert the water inlet pipes from the bottom of the faucet mainbody and fix them to the spout with a hexagonal key.



8. Connect both parts of the faucet main body.




9. Connect the flange plate to the main body of the faucet.

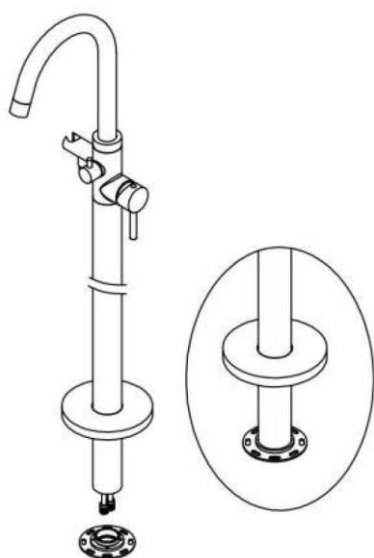


10. Place the water inlet pipes in the appropriate holes in the Easy-Box faucet base, adjust the position of the faucet in relation to the bathtub, and connect the faucet flange to the Easy-Box base using the screws provided.



11. Install the shower hose and handheld shower head.

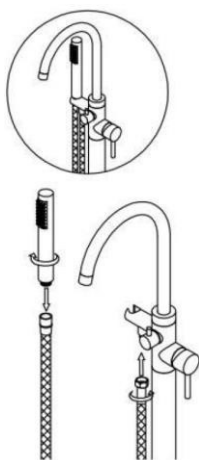

12. Carefully check the installation and tightness of all faucet components.

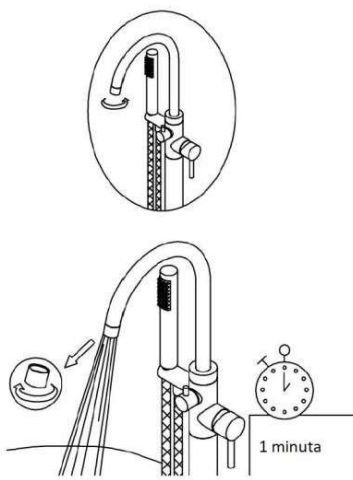

CAUTION! The installation of the freestanding bathtub faucet should only be carried out by a specialized contractor. Installation of the freestanding bathtub faucet by unauthorized persons may result in damage to the product or other bathroom equipment such as tiles, floor heating installation, etc.