

Připojovací armatura s integrovaným termostatickým ventilem pro otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus. Je vhodná pro koupelnová a otopná tělesa se středovým dopojením. Armatura kombinuje rohový a přímý tvar ventilu i pravé nebo levé připojení hlavice. Termostatickou armaturu se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 je možné přednastavit pomocí speciálního klíče. Vypouštění a plnění je možné pouhým našroubováním běžného hadicového šroubení. Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem se závitovou přípojkou M 30 × 1,5.



Technická data

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi a plastu
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar



Popis výrobku		VARIODESIGN bílá
Objednací číslo		F12160
GTIN		04013852269989
Model		<u>VARIODESIGN připojovací armatura s integrovaným termostatickým ventilem a hlaví</u>
Provedení		kryt / hlavice bílá*
Umístění hlavice		vpravo / vlevo
Připojení	D (ET)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F
	F	G $\frac{1}{2}$ " M
Vypouštění (G)		G $\frac{3}{4}$ " M


* podobné RAL 9016

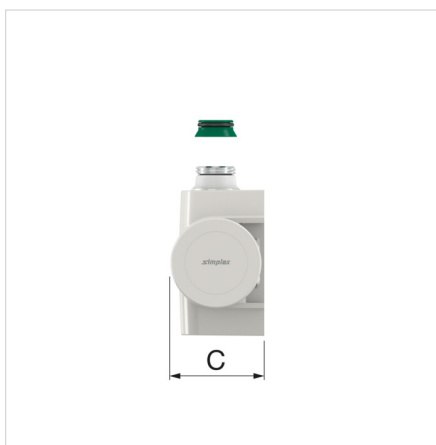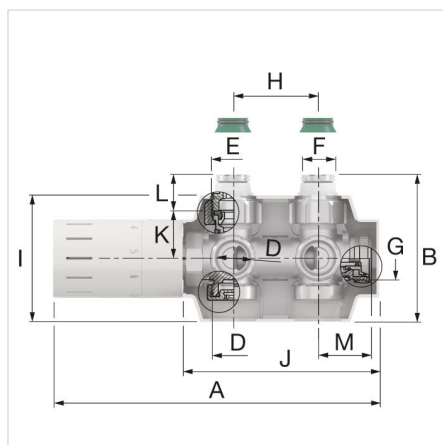



Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH VARIODESIGN	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Ventily / kohouty / ovládací prvky
Třída ETIM	Radiátorové připojení ke koupelnovým tělesům
Název výrobku	
Značka	Simplex
Typ výrobku	e-Senso
Objednací číslo	F12160
GTIN	04013852269989

Klasifikace - Vlastnosti

Type	H support block
Size of radiator connection	3/4 inch
Size of pipe connection	3/4 inch Euroconus
Radiator valve preset	Ne
Barva	Bílý
RAL-číslo	9016
With thermostat button	Ano
Controllable	Ano
With design cover	Ano
Control element H, support block right	Ano
Control element H, support block left	Ano
Suitable for two pipe system	Ano
Suitable for single pipe system	Ne
Distance centre-to-centre	50 Millimetre
Suitable for filling/drain tap	Ano
Thermostat connection direction	Left and right
With return temperature limiter	Ne
Max. provozní tlak	10 Bar
Střední teplota	0 - 110 °C
Size of thermostatic adjustment element connection	M30 x 1.5
Hodnota Kvs	0.56

Zjistit více informací online:[Montážní návod](#)[DWG](#)[REVIT](#)[STEP](#)[Functionality / Funktionsweise](#)

Flamco CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz