


AS-P124

Instalační rám pro sifon pračkový podomítkový pro napojení dvou spotřebičů

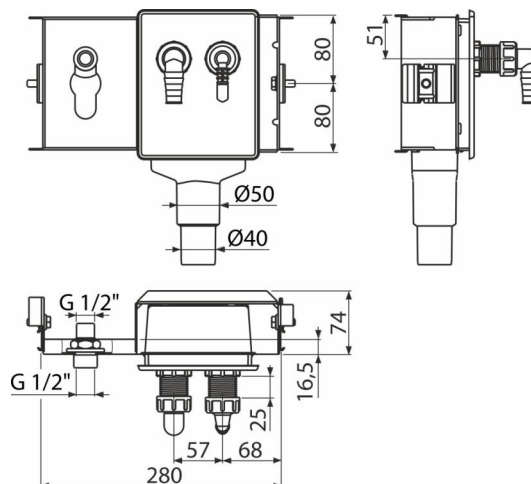

Použití

Pro montáž pod omítku
Pro připojení dvou spotřebičů

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen, pozink
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kolínko 17–23 mm 1 ks, kolínko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Připojovací šroubení G1/2"–G1/2"
- Stavební krytka
- Tělo sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AS-P124	8595580578541	2,10 2,10 - kg	300×310×150 mm	1 - ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok sifonu 16,8
- Tepelný atest těla sifonu 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm